SI#03- Anode79(down) - Drift Non-Linearity

W1=40V, P0=50V, E1=12V, N0=40V

HV = -1500 V

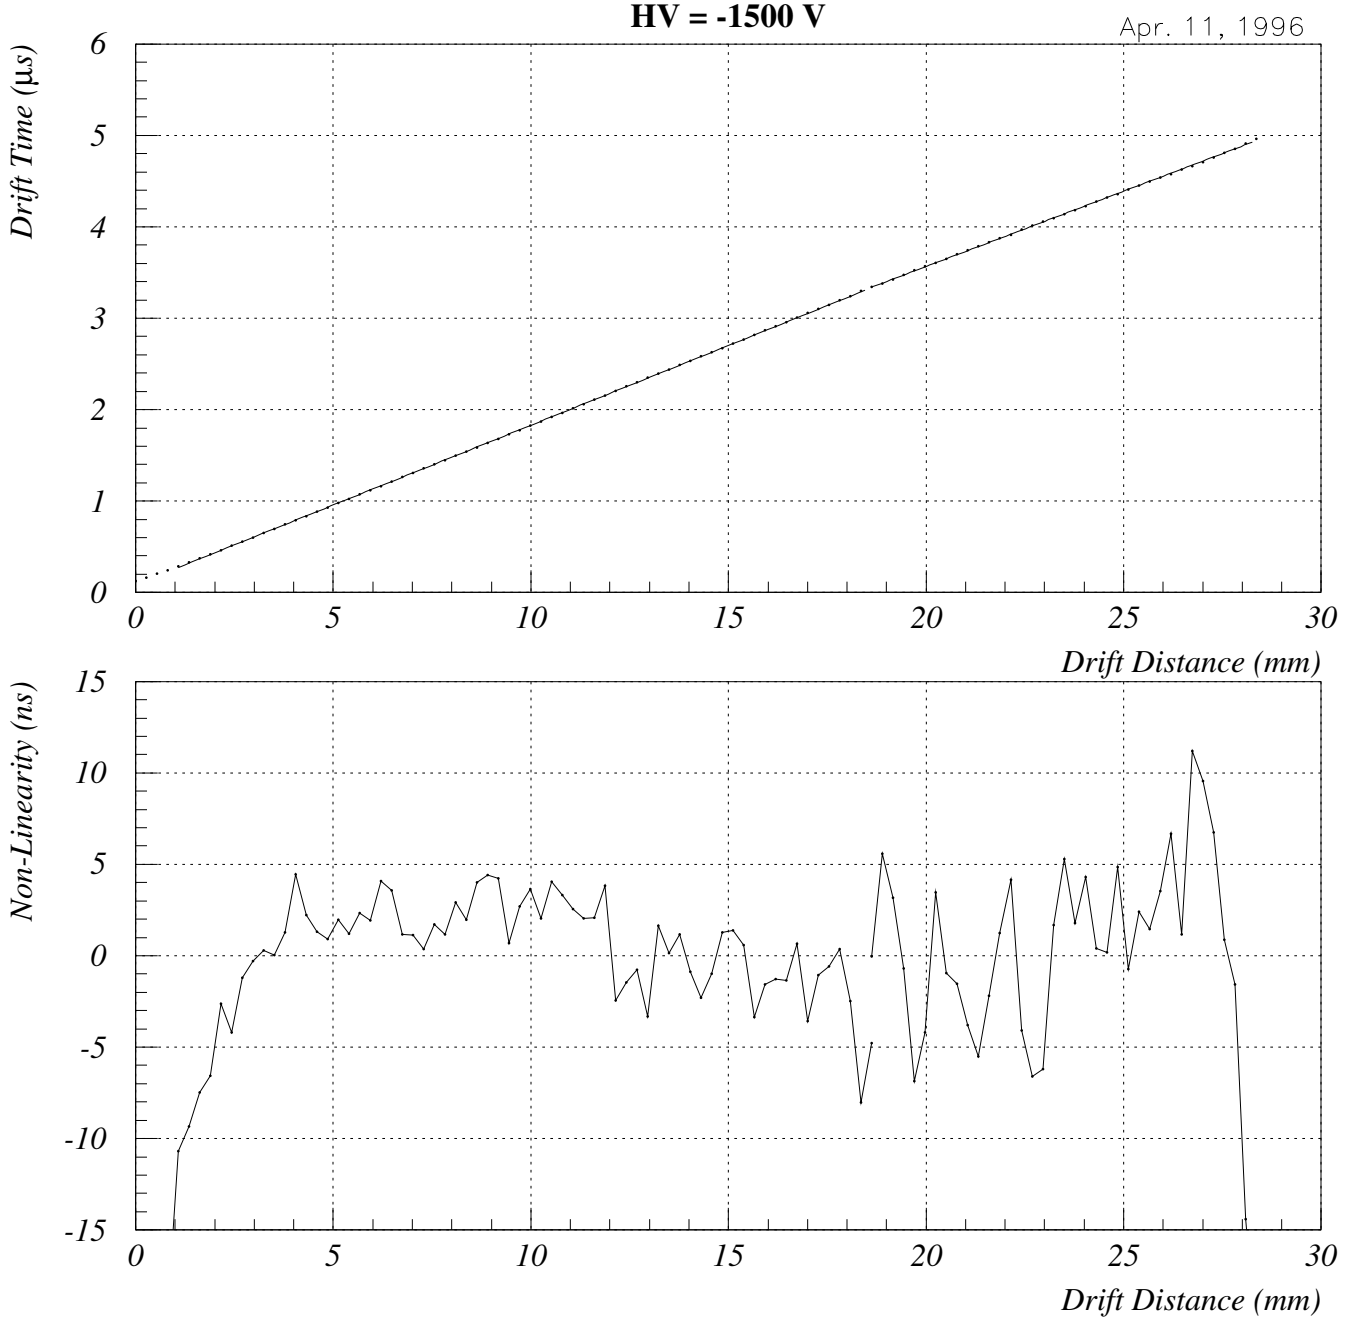

(nonlin_s3dn.kumac)